


TÖLTÉS MEGKEZDÉSE

1. Lépés: Csatlakoztassa a járművet a töltőállomáshoz a töltőkábel segítségével.

A töltő dobozon lévő csatlakozást jelző lámpa zölden kezd villogni, amikor észleli a járművet.

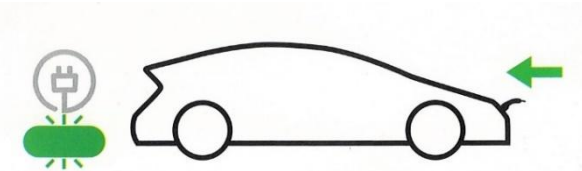

Csatlakozást jelző lámpa zölden villog

2. Lépés: Engedélyezze a töltést kártya közelítéssel a töltődoboz jobb sarkánál lévő antennához


Amikor a töltőállomás/EVSE/ engedélyezi az RFID kártyán keresztüli töltést (egyszer sítol) a töltő dobozon lévő csatlakozást jelző lámpa zöld jelzésre vált. A töltési esemény regisztrálásra kerül a ChargerSync alkalmazásban.



Csatlakozást jelző lámpa/ikon - zölden világít

3. Lépés: Töltés


Mikor megkezdődik a töltés, a töltőállomáson található töltést jelző lámpa elkezdi zölden villogni, a töltőkábel reteszelésre kerül mind az autó, mind a készülék részéről.

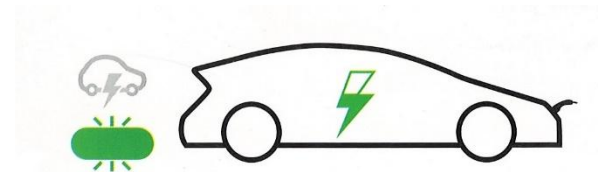

Töltést jelző lámpa zölden villog

4. Lépés: Teljes feltöltöttség

Amikor a gépjármű teljesen feltöltött állapotba kerül, a töltő kijelzése megváltozik.

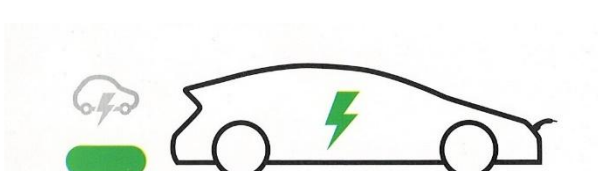

Töltést jelző lámpa zölden világít

Megjegyzés: A töltés befejezhető a teljes feltöltöttség előtt is, lásd „TÖLTÉS BEFEJEZÉSE” részt.

Bizonyos esetben - például veszély esetén - a kezelő távolról is le tudja állítani a töltést.

Áramszünet után a töltő nem indul el automatikusan, újra le kell húzni az RFID kártyát.

A teljes folyamat nyomon követhető a ChargerSync telefonos applikáció segítségével.

TÖLTÉS BEFEJEZÉSE

5. lépés: RFID kártya használata nélkül

Oldja ki a töltőkábelt az autó vezérlése (távírányítója) segítségével. Az esetlegesen folyamatban lévő töltés megszakad, a készülék sípolással jelez. A retesz kiold, és eltávolíthatja a kábelt. Figyelem, ez esetben előbb a gépjárműből távolítsa el a töltőkábelt, majd néhány másodperc elteltével a töltőből is eltávolíthatja azt, nem szükséges az RFID kártyát használnia. A művelet befejezésére korlátozott idő áll rendelkezésére.

5. lépés: RFID kártya használata segítségével

Tartsa az RFID kártyát a töltő berendezés érzékelőjéhez. Az esetlegesen folyamatban lévő töltés megszakad, a készülék sípolással jelez. A retesz kiold, és eltávolíthatja a kábelt. Figyelem, ez esetben előbb a készülékből távolítsa el a töltőkábelt, majd a gépjárműből is eltávolíthatja azt. A művelet befejezésére korlátozott idő áll rendelkezésére.

Eseménytár:

Minden esetben a töltött energiamennyiség regisztrálásra kerül, mely adat távolról lekérdezhető a kezelő (üzemeltető) segítségével a ChargerSync webportal internetes alkalmazásban.

ÁLLAPOTJELZŐ IKONOK

Alapállapot:

A töltőállomás üzemkész állapotban van.



Hálózatot jelző fény zölden világít

Hibajelzés:

Meghibásodás esetén a hibajelzés ikonja vörösén világít.



Hibajelző fény vörösén világít

Csatlakozás az internethez:

Amikor a töltőállomás kapcsolódni kezd az internethez, a jelzőfény zölden villog.



Internet kapcsolatot jelző fény zölden villog

Internet kapcsolat létrejön:

Amikor a kapcsolat létrejön, zölden világít az internet kapcsolatot jelző fény.



internet kapcsolatot jelző fény zölden világít

Ha a vörös hibajelző fény világít, NE próbálja erőszakkal elindítani a töltőt, keresse az üzemeltetőt!!!

Részletes kezelési útmutató:



Telepítő elérhetősége:

